Anchor Wedge

웻지 Wedge

■ 제품상세



1. **강연선 규격에 따른 적용** : 7mm, 9.5/9.53mm, 11.1/11.11mm, 12.7mm, 15.2/15.24mm
2. **규　　격** : KS D 3867 SNCM420, SCM415(기계구조용 합금강 강재)
3. **기계적 성질** : (한국 도로공사 건설재료 품질기준)

인장강도	내력	연신율	경도	표면경도	코어경도
Mpa	Mpa	%	HBW(10/3000)	HRC	HRC
4300이상	3300이상	12이상	126이상	58이상	46이하

4. **화학성분** : (한국 도로공사 건절재료 품질기준)

구 분	C	Si	Cr	Mn	Mo	P,S	Cu
SCM415	0.13~0.18	0.15~0.35	0.90~1.20	0.60~0.85	0.15~0.30	0.03이하	0.30이하



5. **시험방법**
   - 웻지의 시험은 PC 강연선의 양쪽 끝에 웻지와 정착구를 결합하여 인장함
   - PC 강연선 기준에 의해 시험하며 강연선 파단시 웻지의 파손유무를 확인(SWPC7BL)

■ 생산공정

1. CNC Processing



2. Tapping



3. Cutting

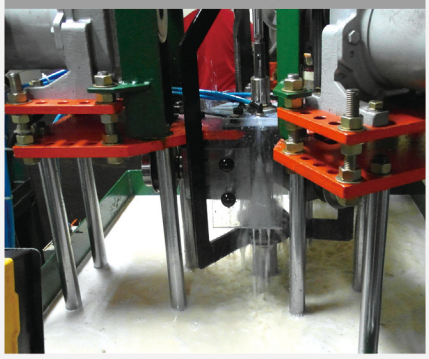

4. After Cutting



5. Heat Treatment & Assembly



6. Application



※ 상기 사양외에 주문생산 가능함